


EOS

Technisches Datenblatt

EOS EuroMax Combi

Saunaofen für private und gewerbliche Saunakabinen. Standausführung.

Hochwertiger Standofen der Premium-Klasse mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen. 60 kg Steine sorgen für hervorragende Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse. Der EuroMax Combi eignet sich optimal für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzung.

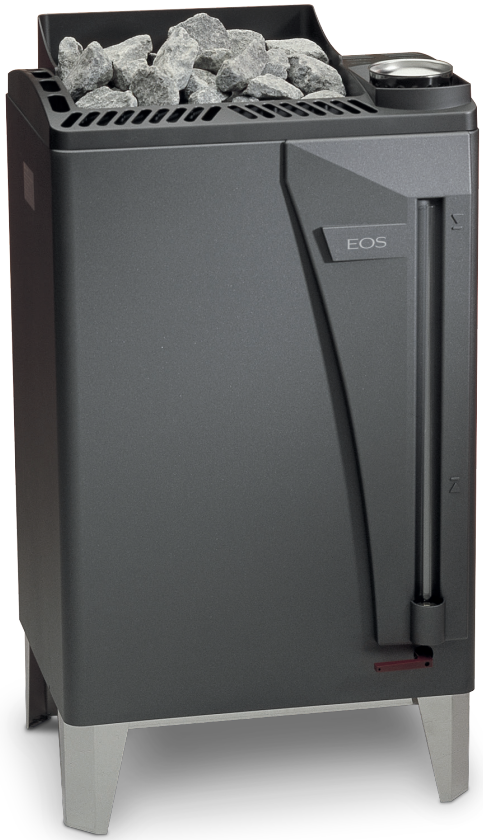

Ihre Vorteile:

- Integrierter 2 kW Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Hohe Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten.
- 60 kg Steinfüllung für kräftige Aufgüsse.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany - Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Abdeckung:	Alu-Druckgussabdeckung, Anthrazit Perleffekt
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Verdampfer:	2 kW, 8 l Edelstahl-Wassertank, manuelle Befüllung, mit Trockengehschutz.
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, auf der Rückwand
Leistungen:	9,0 | 12,0 | 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50/60 Hz
Steinfüllung:	ca. 60 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	92,5 x 50 x 50 cm
Montage:	Standausführung

Zubehör:



Kräutertopf mit Aufhängung



Aromawanne mit Aufhängung


CE UKCA **IPx4** made in Germany

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | +49 2775 82 0 | info@eos-sauna.de | www.eos-sauna.com


EOS

Anschlussplan

9,0 kW

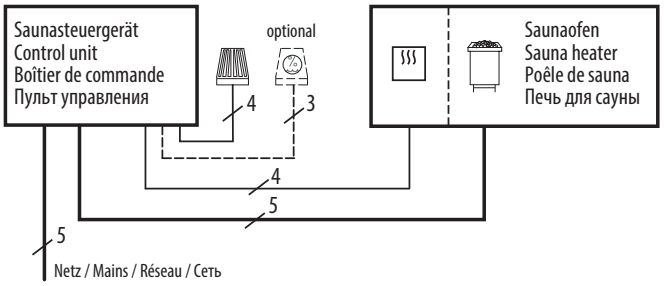

12,0 - 15,0 kW

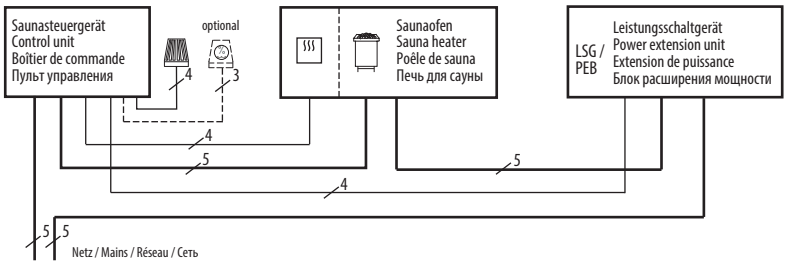

Wichtige Hinweise:

Erkundigen Sie sich vorab nach dem Härtegrad Ihres Wassers.
Regelmäßige Entkalkung und Sichtkontrolle für Wassertank und Heizelemente ist erforderlich.
Duftstoffe dürfen niemals direkt in den Wassertank hinzugefügt werden.


Technische Daten


Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50/60 Hz	5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm² + 4 x 1,5 mm²	--	--	--
12,0 kW				5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²
15,0 kW				5 x 2,5 mm²	5 x 1,5 mm²	4 x 1,5 mm²

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Art.-Nr. einkreisig	Art.-Nr. zweikreisig	Leistung nach DIN	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß Zu- und Abluft	Gewicht ohne Steine / Verpackung	Steinfüllung	LSG Gerät erforderlich
94 2317		9,0 kW	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m³	35 x 6 cm	49 kg	ca. 60 kg	nein
94 8835	94 2318	12,0 kW		3 x 16 A		14 - 18 m³	35 x 7 cm			PEB 10
94 6312	94 3922	15,0 kW		3 x 16 A		18 - 25 m³	35 x 9 cm			

Sicherheitsabstände

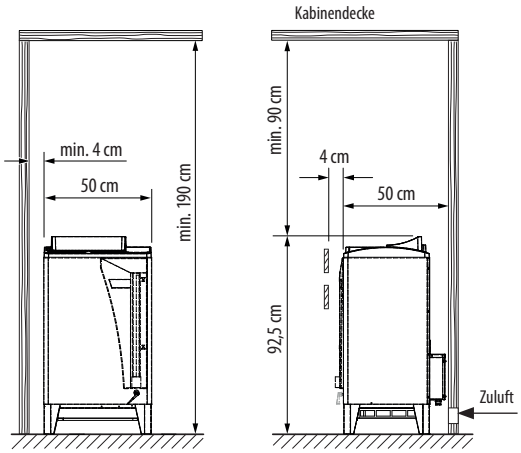



Ersatzheizstäbe

Beschreibung	Artikel-Nr.
Heizstab für 9,0 kW (9 x 1000 W)	2001 1599
Heizstab für 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001 1598
Heizstab für 15,0 kW (11 x 1333 W)	2001 1598
Heizstab Verdampfer (1 x 2000 W)	2001 2396

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ H1	94 6137
EOS Econ H2	94 6139
EOS Compact HP schwarz / weiß	94 7432 / 7428
EOS EmoTec H schwarz / weiß	94 7257 / 6054
EOS EmoTec H Cloud schwarz / weiß	94 9349 / 9347

Druck-Nr.: 2934 2493 24.26

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | +49 2775 82 0 | info@eos-sauna.de | www.eos-sauna.com