

EOS Econ S2

Steuergerät für EOS-Dampfgenerator SteamRock II Basic & SteamAttrac

Elektronisches Steuergerät für Dampfgenerator EOS SteamRock II Basic und EOS SteamAttrac mit mehrsprachiger Menüführung und umfangreichen Funktionen.

Ihre Vorteile:

- Komfortable, einfache Bedienung über das große beleuchtete LCD Display mit merhsprachiger Menüführung.
- Steuerung einer externen Duftdosierpumpe (15 Schritte).
- Automatische wiederkehrende Einschaltung möglich.
- Modernes, schlankes Gehäuse-Design, nur 67 mm dick
- Made in Germany - Qualität von EOS

Eigenschaften:

Gehäuse:	Kunststoff, cremeweiß
Anzeige:	LCD Display 65 x 33 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Beleuchtung
Menüführung:	12 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE, SLO, CZ)
Temperaturregelung:	digitale Zweipunktregelung, 30 - 50 °C, mit einstellbarer Hysteresis (1K - 5K)
Heizzeitbegrenzung:	variabel, 1 Min. - 24 Std.
Timer:	Wiederkehrende automatische Einschaltung oder manueller Betrieb.
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz
Montage:	Wandmontage, teilversenkte Montage
Weitere Funktionen:	Temperaturvorwahl, Ausgang für Beleuchtung (max. 100 W), Ausgang für Lüfter, Duftstoffdosierung (15 Schritte), Tastensperre und Holiday Home Mode, Störmeldungen (Erkennung von Störungen in Steamtec II Basic). Datenerhalt bei Stromausfall (24 h).







CE UK CA EAC IPx4 Made in Germany

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de

Anschlussplan

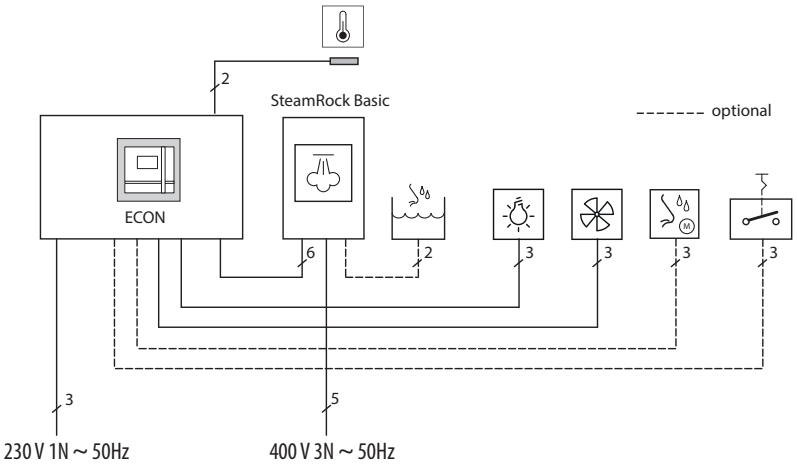


Anschluss-Schema

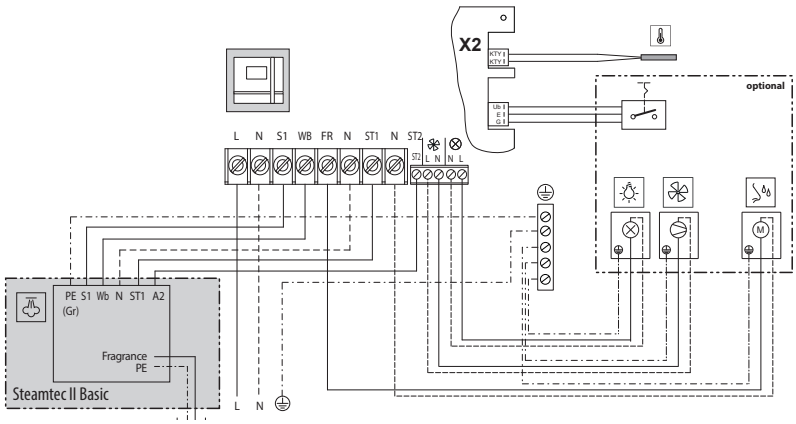


Sonderfunktionen

- Hysterese einstellbar - 1K bis 5K zur besseren Anpassung an individuelle Raumsituation.
- Duftstoffdosierung - regelt Dosiermenge durch Einstellung der Dosierzeit (1 bis15 sec) und Dosierintervalle (1 bis 30 min). Dosierung startet verzögert nach 30 min. bzw. bei mindestens 30 °C. Manuelle Dosierung mit einer optionalen Starttaste möglich (Sonderzubehör).
- Timer - Einzelschaltung mit 24 Std. Zeitvorwahl oder wiederkehrende automatische Einschaltung zu einer programmierten Startzeit (für gewerbliche Nutzung).
- Störmeldungen - erkennt nicht nur eigene Störungen, sondern auch Störungen im angeschlossenen Steamtec II Basic Dampfgenerator.

Montage






Wandausschnitt bei Montage in der Wand

Fühlermontage

bei Kabinen:

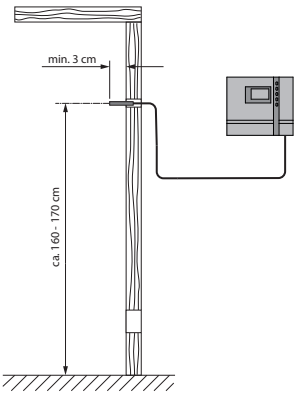

Zubehör und Ersatzteile

Beschreibung	Artikel-Nr.
Dosierpumpe für Duftstoffe	94 6297
Aroma-Taster	94 6507
Fühler analog	94 6408
Elektronikplatine S2	2001 5842
Schaltmatte (Tasten)	2001 4892
Gehäuse Oberteil	2001 4891
Gehäuse Unterteil	2001 4890
Bedienskala 1 (Blende)	2001 4913
Bedienskala 2	2001 4915
Wippschalter	2001 3652

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Temperatur-regelbereich	Timer	Ausgang für Kabinenlicht	Ausgang für Lüfter	Regelung der Duftdosierung	Heizzeit-begrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94 6296	230 V 1N ~ 50Hz	30 - 50 °C	24 Std. Zeitvorwahl bzw. wiederkehr. Einschaltung	230 V, max. 100 W	230 V, mit Nachlauf	Dosiermenge und Dosierintervalle	6 h / 12 h / unendlich	22 / 25 / 6,7	-10 bis +40 °C	1,0 kg

Druck-Nr.: 29344783 / 21.23

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Saunatechnik GmbH | Schneiderstriesch 1 | 35759 Driedorf | Germany | Tel. +49 (0) 2775 82 - 0 | www.eos-sauna.com | info@eos-sauna.de