


Saunasteuergerät ECON H2

Für finnische Sauna und Klimabetrieb

Gehäuse:	Ober- und Unterteil aus Kunststoff
Schaltknöpfe:	Folientasten
Anzeige:	Display 65 x 37 mm
Regelung:	digitale Zweipunktregelung
Heizzeitbegrenzung:	6, 12 Stunden
Feuchteregelung:	zeitproportional
Nachheizen:	30 Min. nach dem Feuchteprogramm
Wassermangel:	automatische Abschaltung nach 2 min.



Temperaturvorwahl, Feuchtetaktvorwahl, Panik-Zeit Einstellung, Kindersicherung, Störungsmeldung, Anschluss für Kabinenbeleuchtung und -lüfter. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142 °C.

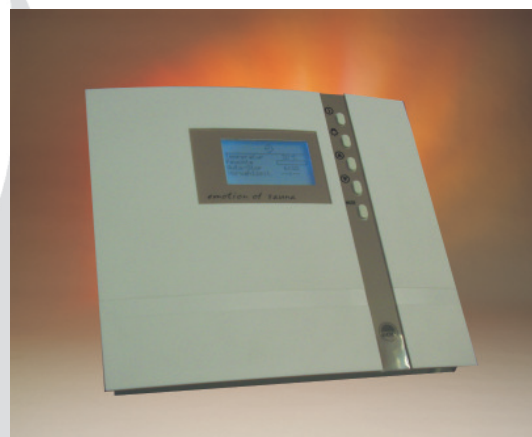

CE IPx4


MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

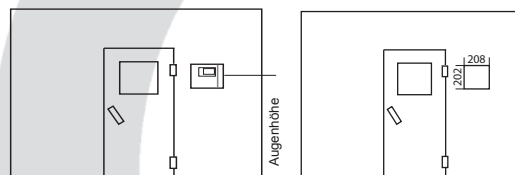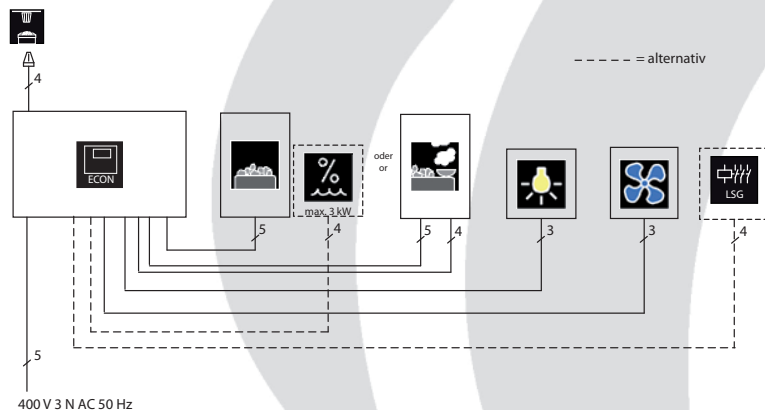

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

Fühlermontage

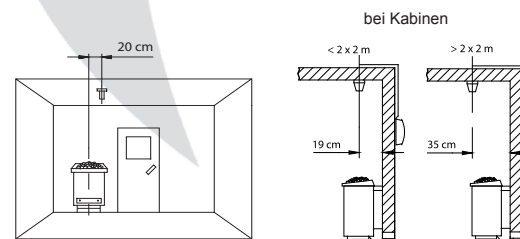

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Zeitvorwahl	Temperaturregelbereich Saunabetrieb	Heizzeitbegrenzung	Feuchteregelung	Temperaturregelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmöglichkeit Kabinenbeleuchtung	Schaltmöglichkeit Lüfter	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.5205	400 V 3N AC 50Hz max. 9 kW ohmsche Last	ja	24 h Echtzeituhr	30 - 115° C	6 h 12 h	zeitproportional 0 - 100 %	30 - 70° C	max 100 W max. 500 mA	max. 100 W max. 500 mA	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40° C	1,0 kg

Technische Änderungen vorbehalten