

Technisches Datenblatt

LED Spot Compact

RGB- oder Weißlicht LED-Strahler für Sauna und Dampfbad

LED Spots Compact für Saunen, IR-Kabinen, Dampfbäder und Hammams. Erhältlich in RGB- oder in Warmweiß-Ausführung.


Elegantes, zeitloses Design mit hochwertigem, kompakten Aluminiumgehäuse.

Ihre Vorteile:


- Universal - für Sauna, Infrarot und Dampfbad .
- Hitzebeständig bis mind. 140°C - optimal für Sauna.
- IP65 Schutzklasse - ideal für Räume mit hoher Luftfeuchte.
- Als RGB und Warmweiß (3000 K) lieferbar.
- Dimmbar (spannungsbasiert).
- Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe.
- Schlichtes, zeitloses Design aus Aluminium, silber glanzeloxiert oder schwarz.
- Robustes, flaches Gehäuse mit 20 mm Höhe. Inkl. vormonte-rierte Anschlussleitung 1 m.
- Made in Germany-Qualität von EOS

Eigenschaften:


Leistung:	ca. 1,3 - 1,5 W
Nennspannung:	24 V DC (konstante Spannung)
Lichttyp:	RGB oder Warmweiß (3000 K)
Anschluss:	Kleinspannungsversorgung (SELV) nach DIN EN 60335-1. RGB Typ mit gemeinsamen Minuspol.
Gehäuse:	Aluminium, selbstklemmende Feder
Design:	Silber glanzeloxiert, schwarz
Schutzklasse:	IP65
Umgebungstemperatur:	-10°C bis 140°C (automatische Dimmung ab ca. 110°C)
Größe:	Ø 40 x 20 mm Bohrloch Ø 35 mm, 45 mm Einbautiefe




Silber glanzeloxiert



Schwarz

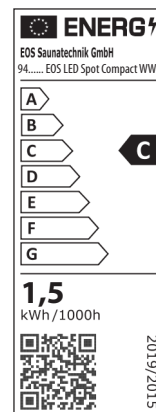




Warmweiß-Typ

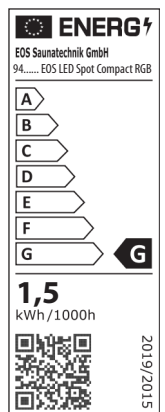

RGB-Typ



Montagehinweise

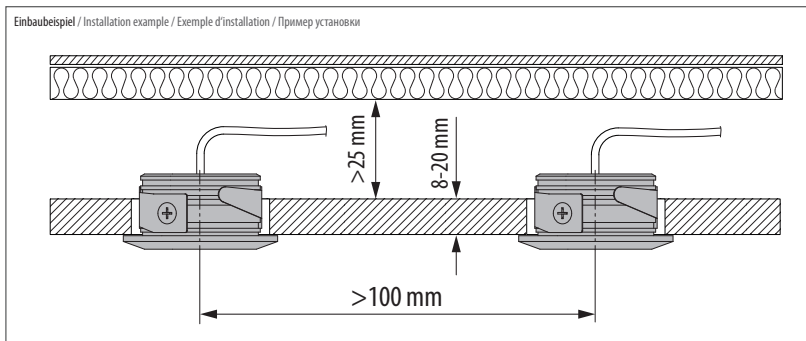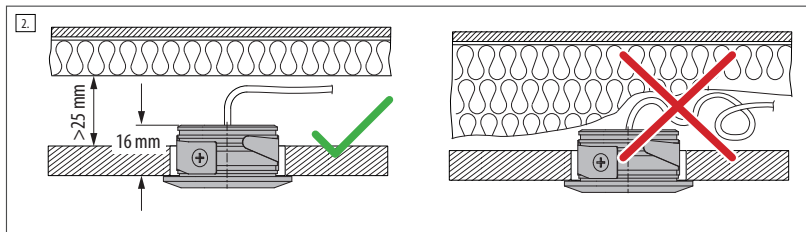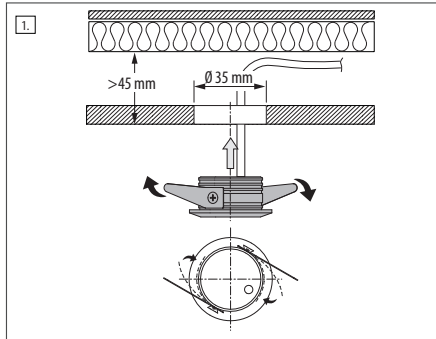

Montagehinweise



Einsetzbar in Sauna- und Infrarotkabinen im Temperaturbereich bis ca. 110°C (ab 110°C wird die Lichtintensität progressiv heruntergedimmt).

Nie direkt über bzw. im Umgebungsbereich des Saunaofens (50 cm) oder im direkten Anstrahlungsbereich Infrarot-Strahler montieren. Nicht direkt über Infrarot-Strahler montieren. Nicht in Reihe anschließen!

Montageanweisung beachten!

Bei unsachgemäßer Montage besteht Brandgefahr!

Anschluss

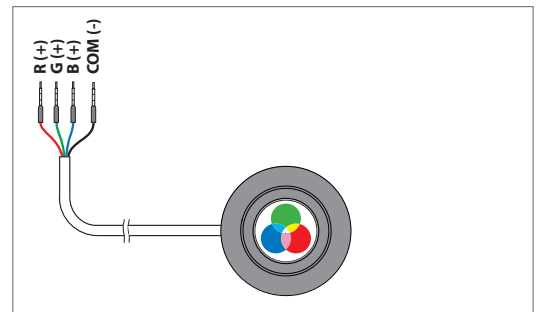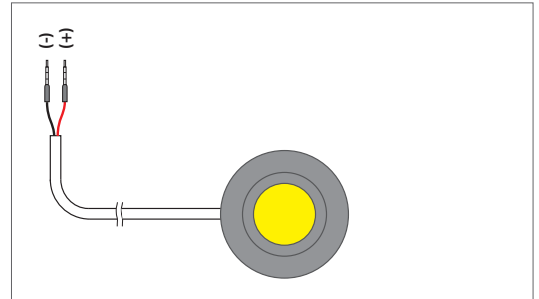

WARNUNG

Brandgefahr durch Überlastung oder Kurzschluss.

LED Spots nicht in Reihe schalten, da dies zur Überlastung führt. Auf Polarität bei Anschluss achten. LED Spot mit beschädigtem Gehäuse oder beschädigter Anschlussleitung nicht verwenden.

Art.-Nr.	Typ	Gehäuse Design Aluminium	Leistung	Elektr. Anschluss	Maße in mm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Schutzklasse
94 9187	LED Spot	Silber glanzeloxiert	ca. 1,3 bis 1,5 W	24 V DC gemeinsamer Minuspol	Ø40 x 20 mm	-10°C bis 140°C automatische Dimmung ab 110°C	IP65
94 9190	Compact RGB	Schwarz					
94 9193	LED Spot	Silber glanzeloxiert					
94 9196	Compact weiß	Schwarz					