

Technisches Datenblatt

LED-Spot

RGB- oder Weißlicht LED-Strahler für Sauna und Dampfbad

LED-Spots für den Einsatz in Saunen, IR-Kabinen, Dampfbäder und Hammams. Erhältlich in RGB- oder in Warmweiß-Ausführung.

Elegantes, zeitloses Design mit hochwertigem, sehr kompakten, robusten Metallgehäuse.

Ihre Vorteile:


- Universal - für Sauna und Dampfbad geeignet (IP65).
- Als RGB und Warmweiß 3000 K lieferbar.
- Dimmbar (spannungsbasiert).
- Sehr kräftige, leuchtstarke Farbwiedergabe.
- Schnelle und einfache Montage. Vormontierte Anschlussleitung 2 m.
- Zeitloses Design in Edelstahl gebürstet oder Schwarzmatt.
- Robustes, flaches Metallgehäuse - nur 25 mm Höhe.
- Hohe Hitzebeständigkeit - auch für Sauna geeignet. Jede LED einzeln gegen Überhitzung geschützt (automatische Reduzierung der Leuchtstärke ab ca. 110°C).
- Made in Germany-Qualität von EOS

Eigenschaften:


Leistung:	ca. 3,6 - 4 W
Nennspannung:	24 V DC (konstante Spannung)
Licht:	RGB oder Warmweiß (3000 K)
Anschluss:	Kleinspannungsversorgung (SELV) nach DIN EN 60335-1. RGB - mit gemeinsamen Minuspol.
Gehäuse:	Metall mit Milchglas Blende
Design:	Edelstahl gebürstet oder Schwarzmatt
Schutzklasse:	IP65
Umgebungstemperatur:	-10°C bis 140°C (automatische Abschaltung bei 110°C)
Größe:	Ø84 x 25 mm Bohrloch Ø62 mm, Einbautiefe 50 mm




Edelstahl gebürstet

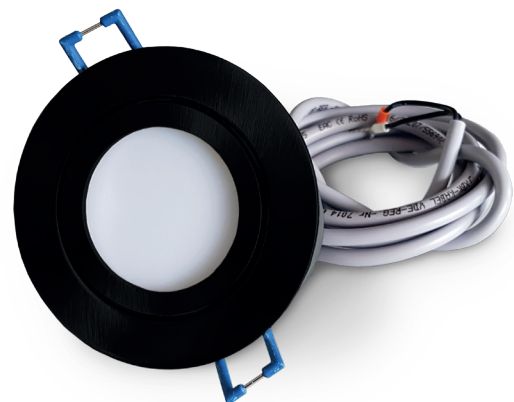

Schwarzmatt

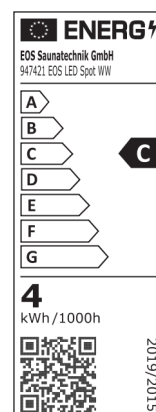


Warmweiß-Typ

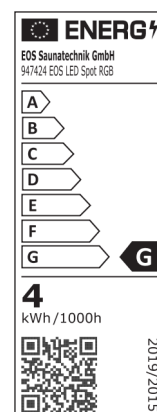

RGB-Typ

Montagehinweise

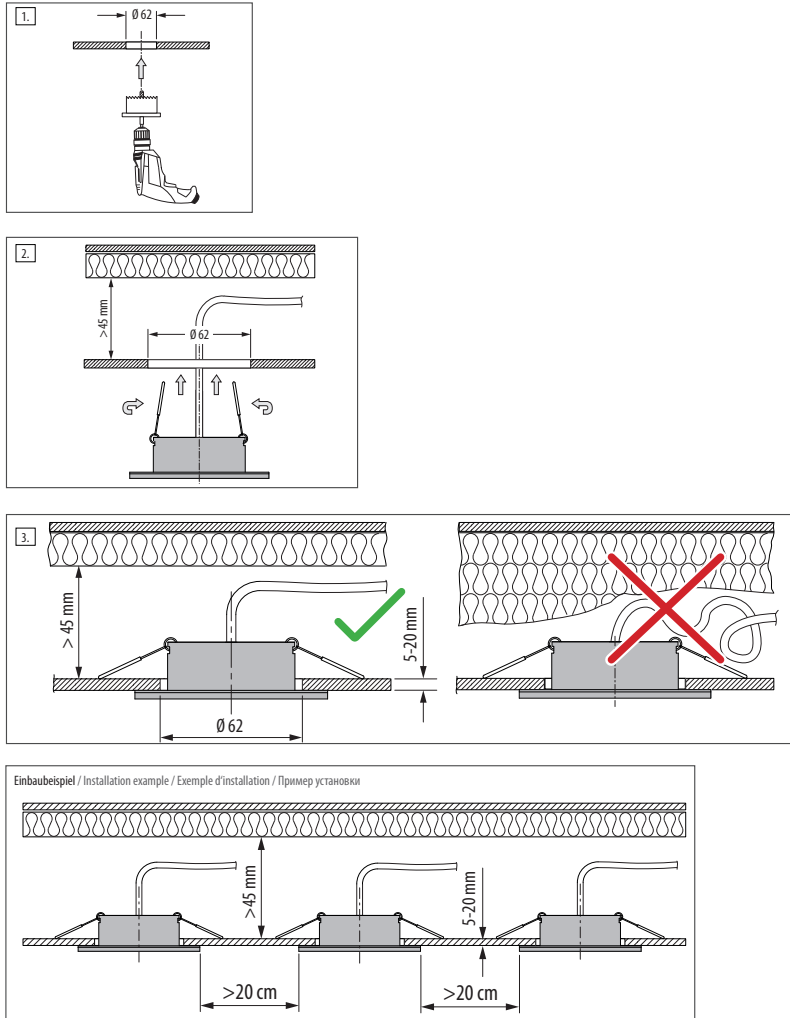

Montagehinweise



Einsetzbar in Sauna- und Infrarotkabinen im Temperaturbereich bis 110°C.

Nie direkt über bzw. im Umgebungsbereich des Saunaofens (50 cm) oder im direkten Anstrahlungsbereich Infrarot-Strahler montieren. Nicht direkt über Infrarot-Strahler montieren. Nicht in Reihe anschließen!

Montageanweisung beachten!

Bei unsachgemäßer Montage besteht Brandgefahr!

Anschluss

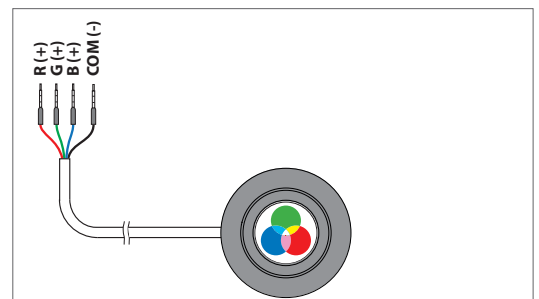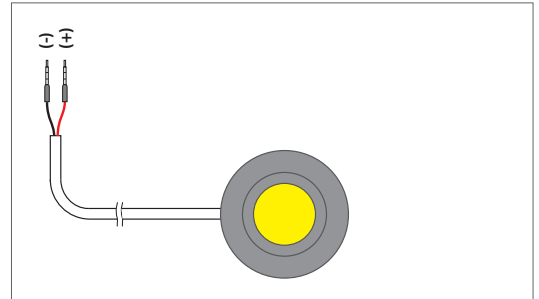

! WARNUNG

Brandgefahr durch Überlastung oder Kurzschluss.

LED-Spots nicht in Reihe schalten, da dies zur Überlastung führt. Auf Polarität bei Anschluss achten. LED-Spot mit beschädigtem Gehäuse oder beschädigter Anschlussleitung nicht verwenden.

Art.-Nr.	Typ	Gehäuse Design	Leistung	Elektr. Anschluss	Maße in mm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Schutzklasse
94 7424	LED-Spot RGB	Edelstahl gebürstet	4 W	24 V DC gemeinsamer Minuspol	Ø 84 x 25 mm	-10°C bis 140°C automatische Abschaltung bei 110°C	IP65
94 8830		Schwarz matt					
94 7421	LED-Spot weiß	Edelstahl gebürstet					
94 8827		Schwarz matt					