



Technisches Datenblatt

Blackrock

Saunaofen für gewerbliche Saunen. Standausführung.

Standofen für die finnische Sauna. Der Blackrock überzeugt mit seinem minimalistischen, geradlinigen Design. Das einheitliche Aussehen an allen Seiten passt perfekt für die Aufstellung vor einer Glasfläche oder für die zentrale Platzierung.

Ihre Vorteile:

- Stilvolles, zeitlos klassisches Design.
- Sehr robuste, langlebige Konstruktion aus Edelstahl.
- Starke Luftkonvektion durch große Luftkanäle für schnelle Aufheizzeiten.
- Anschlusskasten im Ofen eingebaut - keine typische Rückseite, einheitliches Aussehen von allen Seiten. Ideal zur Aufstellung vor Glasflächen oder in der Mitte der Sauna.
- 40 kg Steinkorb, Saunasteine im Lieferumfang enthalten.
- Made in Germany - Qualität von EOS.


Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit Anthrazit Perleffekt Beschichtung der Seitenwände.
Abdeckung:	Edelstahl, poliert
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, im Ofen integriert
Leistungen:	12.0, 15.0 und 18.0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	40 kg
Abmessungen (HxBxT):	83 x 55,5 x 55,5 cm
Montage:	Standausführung




ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY 

Anschlussübersicht

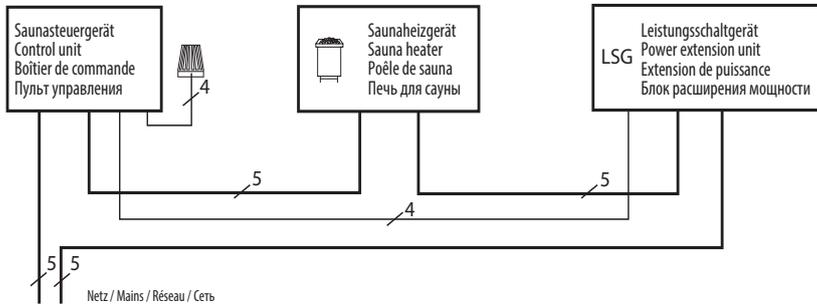


Anschlussbeispiel

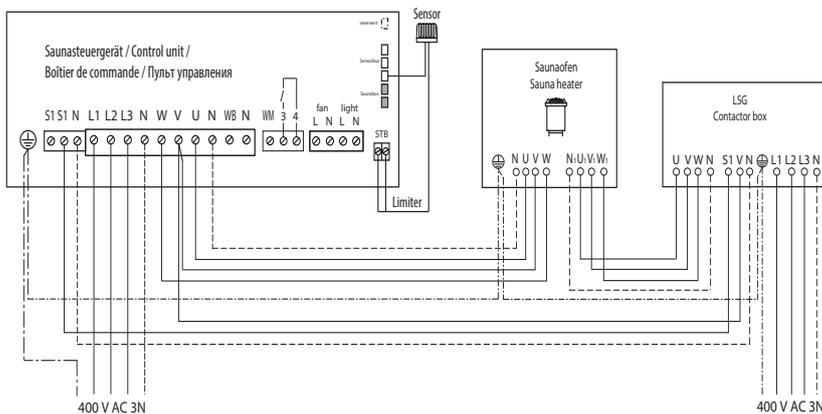

Anschlussbeispiel mit Emotec D / EmoStyle D / EmoTouch 3 Steuergeräten.
Emotec L09R Gerät zur Schaltlastenerweiterung erforderlich.

Sicherheitsabstände

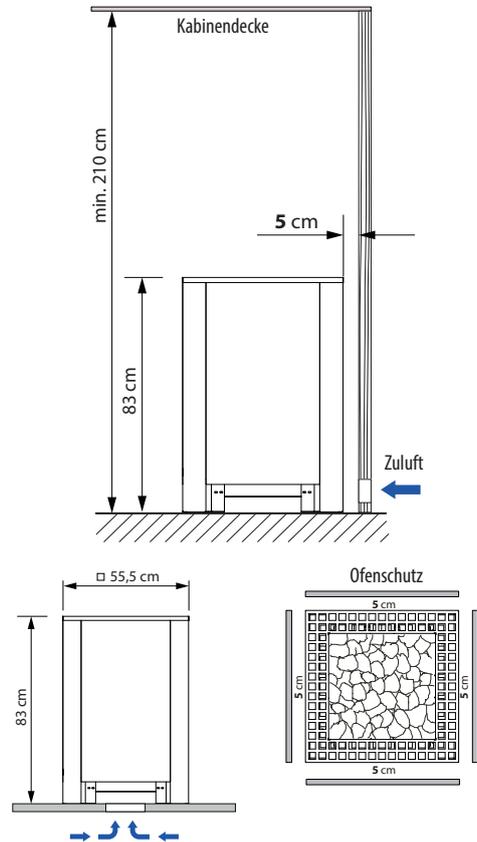

⚠ Bei Aufstellung in der Mitte oder vor einer Glaswand, unbedingt darauf achten, dass die Zuluft ausreichend von unten kommt!

Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
12,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW						
18,0 kW						

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
Econ D2	94.6138
Econ D3	94.6140
Econ D4	94.5842
Emotec D	94.5559 / 94.6053
EmoStyle D / Di	94.6316 / 94.6393
EmoTouch 3	94.6505

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
94.7140	12,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16 A	3 x 16 A	83 / 55,5 / 55,5	14 - 18 m ³	35 x 7 cm	40 kg	40 kg	Emotec L09 R
94.7141	15,0 kW					18 - 25 m ³	35 x 9 cm			
94.7142	18,0 kW					24 - 30 m ³	35 x 11 cm			