

Saunaofen 38AS


Wandofen

empfohlen für die Familiensauna

- Außenmantel: einbrennlackiertes Stahlblech sepiabraun nach RAL 8014
- Innenmantel: feuraluminisiertes Blech
- Rückwand: verzinktes Stahlblech
- Steinkorb: Edelstahl
- Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech
- Steinfüllung: 15 kg inkl.

Eingebautes Kapillarrohrthermostat 40° bis 110°C und Sicherheitstemperaturbegrenzer 139°C.
Heizzeitbegrenzung 4 Stunden.


Anschluss-Schema

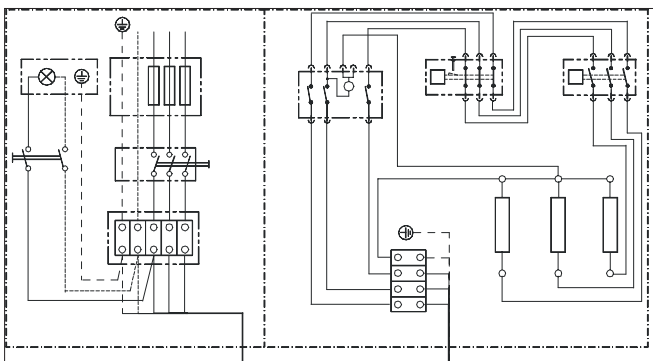

Anschlussplan für 7,5 kW Ofen (bei 6 kW 3 Rohrheizkörper à 2000 W)



CE IP x4 PC AR56
MADE IN GERMANY

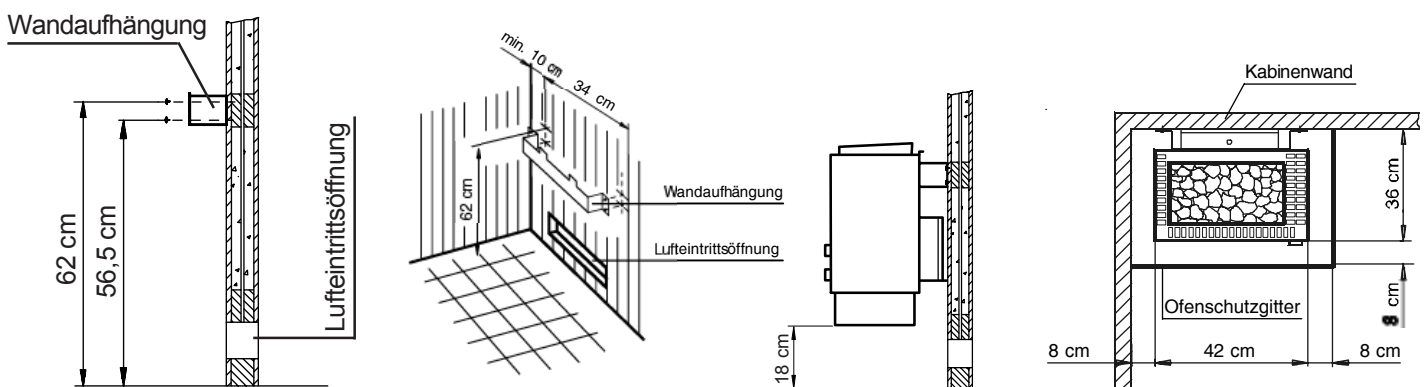

Art.-Nr	Außenmantel	Leistung in kW	elektr. Anschluss	Einbau-Maße H/B/T in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaße der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Verpackung	Regelbereich der eingebauten Steuerung	Leistungsschaltgerät erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.2376	sepiabraun	6,0	400 V 3N AC 50 Hz	71/42/36	6 - 8 m³	35 x 4 cm*		40° - 110 °C	nein	eingebaut
94.2377	sepiabraun	7,5			7 - 10 m³					

*) oder nach Angaben des Kabinenherstellers

Technische Änderungen vorbehalten