

Farblicht-Steuergerät 60 FL

- Gehäuse: Ober- und Unterteil als Kunststoffspritzteil
- Schaltknöpfe: Folientastatur
- Betriebsmodi: Betriebsartenwahl für Einzel- oder Automatikschaltung
- Im Automatikbetrieb
- Farbfolge: rot - rot/gelb - gelb - gelb/grün - grün - grün/blau - blau - blau/rot
- Farbverweildauer: 1 - 10 Minuten einstellbar
- Mischfarbverweildauer: 10 Sekunden, umstellbar auf Verweildauer der Einzelfarben.
- Wandausschnitt HxB 120 x 170 mm





⚠ Das Steuergerät darf nicht innerhalb der Kabine montiert werden.



MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

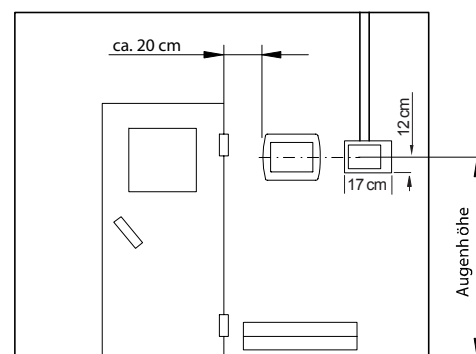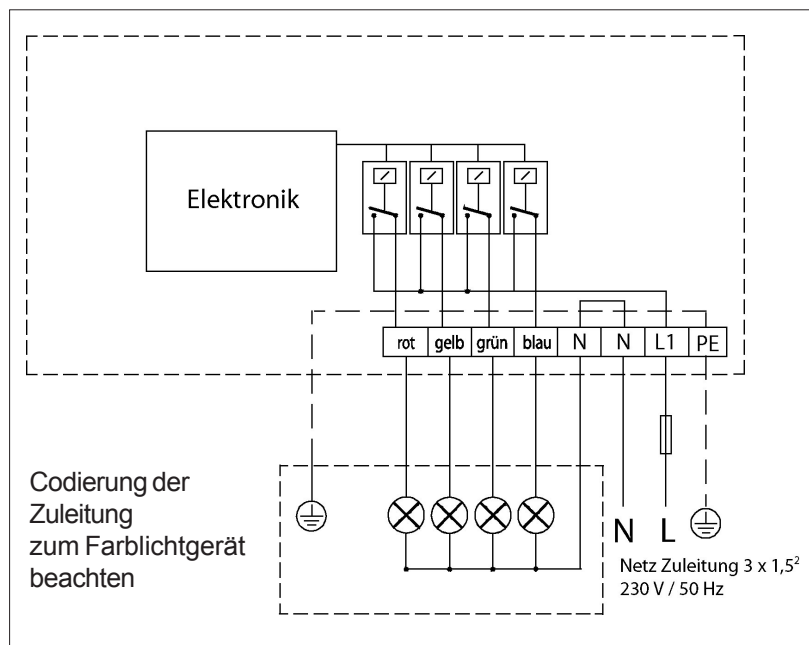

Art.-Nr	elektr. Anschluss / Leistung	Absicherung	Anzeige	Maße H/B/T in cm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung
94.3119	230 V N AC 50 Hz max. 400 W je Farbe	10 A	LED	145/185/50	0°C bis +40 °C	ca 0,7 kg

Technische Änderungen vorbehalten