

Saunaofen Corona S60 vapor

Für die gewerbliche Sauna



Standofen

- Aussenmantel:** exklusiv, geradlinig, massiv aus solidem Edelstahl und Stein
- Seitenteile:** hochwertiger in anthrazit pulverbeschichteter Edelstahl
- Steinkorb:** Separater Steinkorb mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Füllmenge des Verdampfers:** ca. 8 l
- Elektro-Anschlusskasten:** Edelstahl
- Steinfüllung:** 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Heizregistraustausch ohne Steinentnahme.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.



CEIP X4
MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

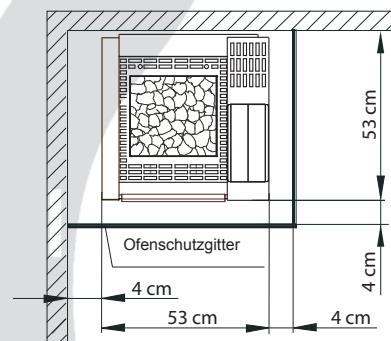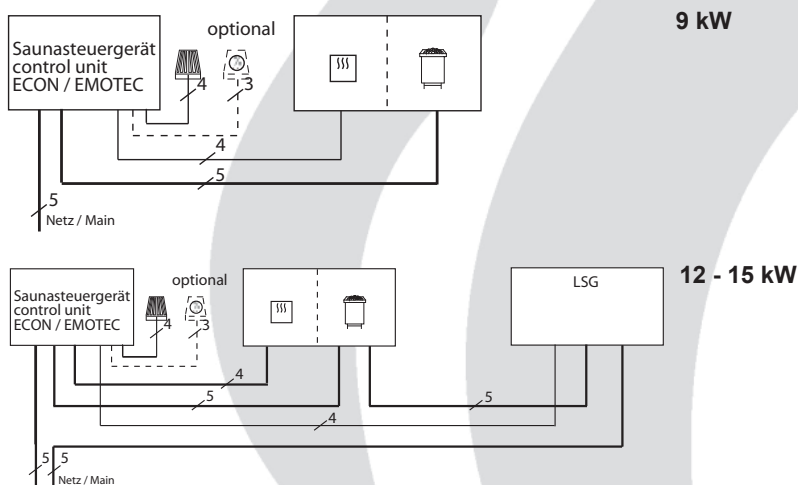

Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	2,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	--	5 x 2,5	--	5 x 1,5 & 4 x 1,5	5 x 1,5	--
12,0 kW				3 x 16		5 x 2,5			4 x 1,5
15,0 kW				3 x 16		5 x 2,5			4 x 1,5

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Art.-Nr.	Aussenmantel	Ofenleistung nach DIN	Verdampferleistung	Ofenmaße in cm H/B/T	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.4615	Edelstahl Schliff / anthrazit	9,0 kW	2,0 kW	85 / 53 / 53	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	ca. 78 kg	60 kg	--	EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DF EmoTouch II PB/AF/GF
94.4578		12,0 kW			14 - 18 m ³	35 x 7 cm				
94.4579		15,0 kW			18 - 25 m ³	35 x 9 cm				

