


# Saunasteuerggerät ECON H1

## Für finnische Sauna und Klimabetrieb

- Gehäuse: Ober- und Unterteil aus Kunststoff
- Schaltknöpfe: Folientasten
- Anzeige: Display 40 x 22 mm
- Regelung: digitale Zweipunktregelung
- Heizzeitbegrenzung: 6 Stunden
- Feuchteregelung: zeitproportional
- Nachheizen: 30 Min. nach dem Feuchteprogramm
- Wassermangel: automatische Abschaltung nach 2 min.



Temperaturvorwahl, Feuchtetaktvorwahl, Panik-Zeit Einstellung, Kindersicherung, Störungsmeldung, Anschluss für Kabinenbeleuchtung und -lüfter. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142 °C.

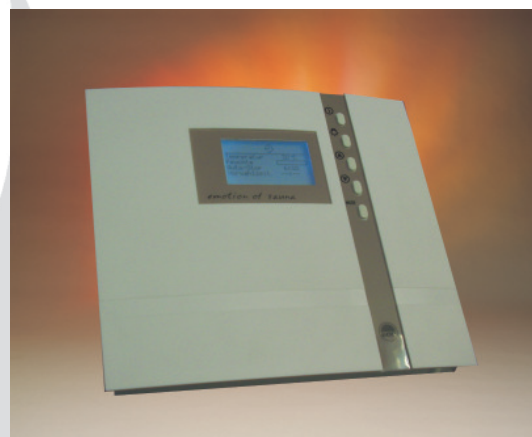

CE IPx4


MADE IN GERMANY

### Anschluss-Schema

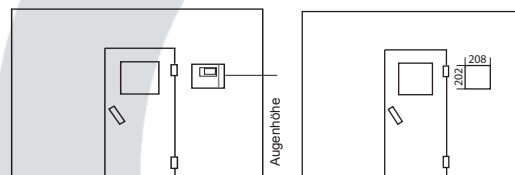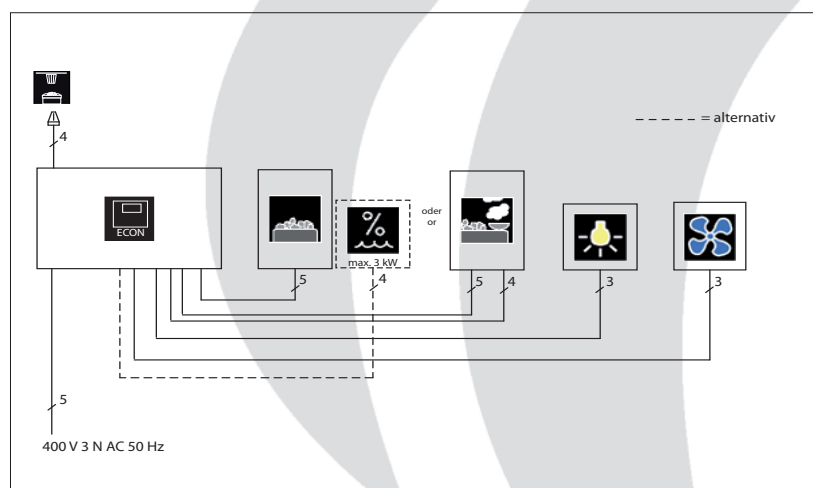

Wandausschnitt bei Montage in der Wand

### Fühlermontage

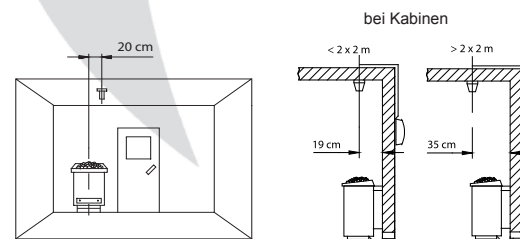

| Art.Nr. | elektr. Anschluss / Leistung                  | Zeitvorwahl         | Temperaturregelbereich Saunabetrieb | Heizzeitbegrenzung | Feuchteregelung               | Temperaturregelbereich Feuchtebetrieb | Schaltmöglichkeit Kabinenbeleuchtung | Schaltmöglichkeit Lüfter  | Maße H/B/T in cm | Umgebungstemperaturen beim Betrieb | Gewicht ohne Verpackung ca. |
|---------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 94.5203 | 400 V 3N AC 50Hz<br>max. 9 kW<br>ohmsche Last | 24 h<br>Echtzeituhr | 30 - 115° C                         | 6 h                | zeitproportional<br>0 - 100 % | 30 - 70° C                            | max 100 W max.<br>500 mA             | max. 100 W<br>max. 500 mA | 22 / 25 / 5,8    | -10 bis +40° C                     | 1,0 kg                      |