

Saunasteuergerät ECON H3

Für die finnische Sauna und Klimabetrieb

Elektronisches Steuergerät für die finnische (trockene) Sauna und für den Feuchtebetrieb. Für gewerbliche und private Saunakabinen.


- Gehäuse:** Kunststoff, cremeweiß
- Anzeige:** LCD Display 65 x 37 mm, mehrzeilig, alphanumerisch, mit Hintergrundbeleuchtung
- Menüführung:** 10 Sprachen (DE, EN, FR, ES, IT, NL, RU, PL, FI, SE)
- Temperaturregelung:** digitale Zweipunktregelung
- Feuchtere gelung:** proportional (10 Stufen) bzw. nach relativer Feuchte (mit optionalem Feuchtefühler F2)
- Heizzeitbegrenzung:** 6, 12 Stunden bzw. unendlich
- Temperaturbegrenzung:** 142 °C Sicherheitsbegrenzung
- Zeitvorwahl:** bis zu 24 Stunden
- Montage:** Wandmontage, teilversenkte Montage
- Weitere Funktionen:** Anschluss für den optionalen Bankfühler, Anschluss für den optionalen Feuchtefühler, Temperaturvorwahl, Ausgang für Licht (max. 100 W / 500 mA), Ausgang für Lüfter (max. 100 W / 500 mA), Kindersicherung (Tastensperre), Störmeldungen, Life-Guard, Datenerhalt bei Stromausfall (24 h)
- Optionales Zubehör:** Feuchtefühler F2 (909479 beige)
Bankfühler (944389 beige, 945026 Anthrazit)



CE IPx4


MADE IN GERMANY

Montage

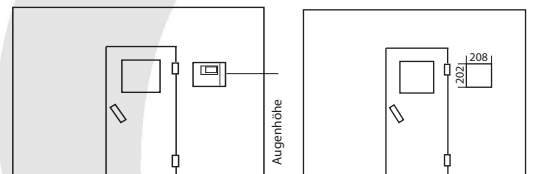


Wandausschnitt bei Montage in der Wand

Temperaturfühlermontage

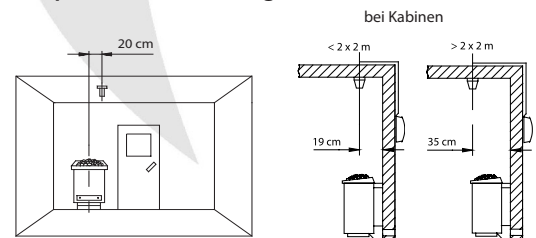

Anschluss-Schema

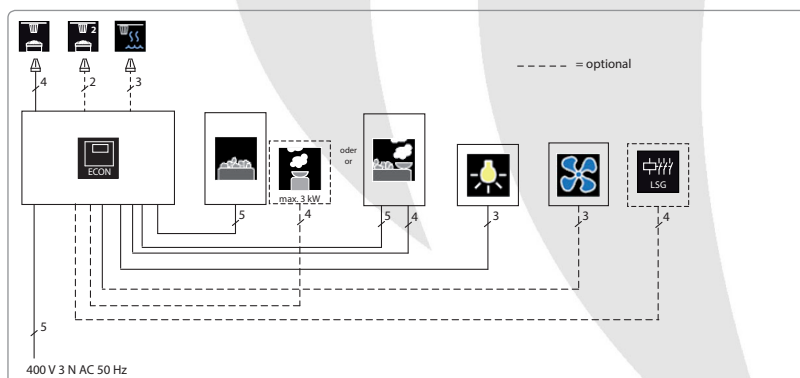

Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Feuchtere gelung	Heizzeitbegrenzung	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung
94.5550	400 V 3N AC 50Hz	ohmsche Last 9,0 kW (3 kW für Verdampfer)	ja	30 - 115 °C	• proportional (10 Stufen), • nach relativer Feuchte (optional mit Feuchtefühler)	6, 12 h, ∞	max. 100 W max. 500 mA	max. 100 W max. 500 mA	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	ca. 1,0 kg

