Saunasteuergerät EMOTEC DC 9000

Für die finnische Sauna.

Gehäuse:	Ober- und Unterteil als Kunststoffspritzteil
Schaltknöpfe:	erhaben, mit Epoxy-Abriebschutz
Anzeige:	Jumbo-LCD-Anzeige kontrastscharf, hinterleuchtet
Regelung:	digitale Zweipunktregelung
Heizzeitbegrenzung:	6 Stunden, 12 Stunden, Weektimer oder unbegrenzt für die gewerbliche Nutzung

Temperaturvorwahl, Störungsmeldung. Anschluss für dimmbares Kabinenlicht und -lüfter. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142°C. Licht und Lüfter intern abgesichert. Geräteschalter (switch-off).

CE VDE EMC IP x4 PG

Optionales Zubehör

- Bankfühler Art.Nr.: 94.4389
- Farblichtmodul Art.Nr.: 94.2761
- Neon - Farblichtmodul Art.Nr.: 94.4286
- Emo**Lux** - Farblichtmodul Art.Nr.: 94.4834
- Fernstarttaster Art.Nr.: 94.4645
  Verbindungsleitung 10m Art.Nr.: 94.4646
  Verbindungsleitung 25m Art.Nr.: 94.4647
  Verbindungsleitung 50m Art.Nr.: 94.4648
- GSM „Handy“ Fernstartmodul Art.Nr.: 94.4671
- Phasenabschnittsmodul für LED- / Spot-Licht Art.Nr.: 94.4670
- Schaltmodul für Energiesparlampen Art.Nr.: 94.4669

Anschluss-Schema

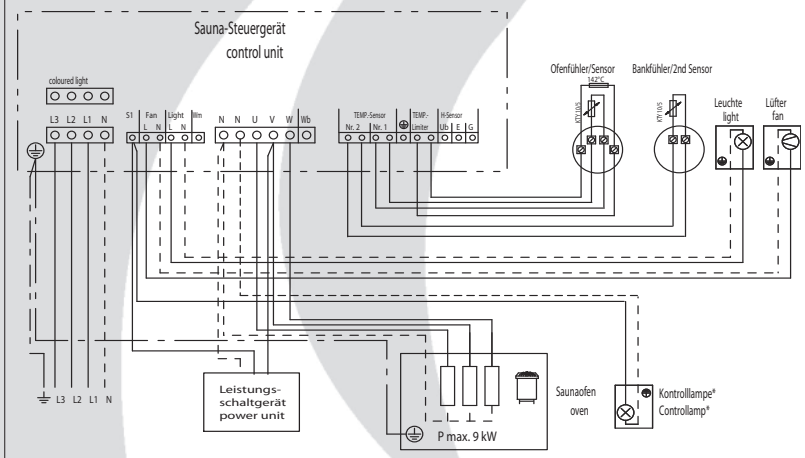

* Die Kontrolllampe muß, bei öffentlichen Anlagen ohne Heizzeitbegrenzung, im Raum der Aufsichtsperson installiert werden

Ofenfühlermontage

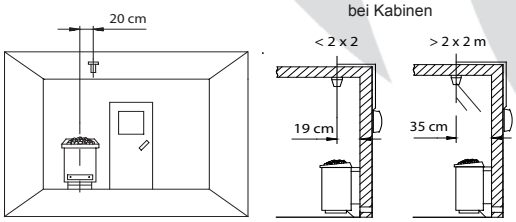

Art.Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Anschluss-möglichkeit für LSG	Zeitvorwahl	Temperatur-regelbereich Saunabetrieb	Heizzeit-begrenzung	Feuchte-regelung	Temperatur-regelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmög-lichkeit Kabinen-beleuchtung	Schaltmög-lichkeit Lüfter	Maße H/B/T in cm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.4674	400 V 3N AC 50Hz max. 9 kW ohmsche Last	ja	24 h Echtzeituhr Weektimer	30 - 110° C	6 h 12 h unbegrenzt	nein	nein	dimmbar max 100 W max. 500 mA nur ohmsche Last	max. 100 W max. 500 mA ohne Anlauf-kondensator	24/23/7	-10 bis +35° C	5 kg

29343287de 32.12

Technische Änderungen vorbehalten

EOS Saunatechnik GmbH
D-35759 Driedorf
Telefon (0 27 75) 82-0, Telefax (0 27 75) 8 24 31