

Saunasteuergerät EmoTouch II AF

Für finnische Sauna und Klimabetrieb.

- Bedienteil: Rahmen aus eloxiertem Aluminium, flache Einbauweise
- Anzeige: 5" Touch-Screen Farbmonitor mit grafischer Benutzeroberfläche
- Bedienung: durch Berühren von grafischen Symbolen oder Schaltflächen
- Regelung: digitale Zweipunktregelung
- Heizzeitbegrenzung: 6 Std., 12 Std oder unbegrenzt
- Feuchteregelung: zeitproportional oder als Option mit Feuchtefühler (Art.-Nr. 90.9479)
- Nachheizen: 0 - 60 min nach dem Feuchteprogramm
- Wassermangel: automatische Abschaltung nach 0-5 min.

Funktionen und Eigenschaften:

- 3 Zugriffsebenen mit Passwortschutz (Gast, Betreiber, Service)
- Fernschaltung mit dem optionalen Modul
- Display Sperre im „Hotel Modus“, Display Abschaltung (Ruhezustand)
- Service Intervale mit Erinnerungsfunktion,
- 8 Benutzerprofile mit direkter Übernahme der Einstellungen
- Licht (dimmbar), Lüfterschalter (3 Stufen), intern abgesichert
- 24 Std. Zeitvorwahl, variable Heizzeitbegrenzung, Uhr
- Getrenntes Design - flaches Bedienteil und separates Lastteil
- 2 m Verbindungskabel (optional 5m, 15m).
- Interaktive Hilfe in 8 Sprachen

Optionales Zubehör

- Bankfühler Art.Nr.: 94.4389
- Feuchtefühler Art.Nr.: 90.9479
- Farblichtmodul Art.Nr.: 94.2761
- Neon - Farblichtmodul Art.Nr.: 94.4286
- EmoLux - Farblichtmodul Art.Nr.: 94.4834
- Audio - Modul Art.Nr.: 94.4833
- Lautsprecher Art.Nr.: 94.4649
- Fernstarttaster Art.Nr.: 94.4645
- Verbindungsleitung 10m Art.Nr.: 94.4646
- Verbindungsleitung 25m Art.Nr.: 94.4647
- Verbindungsleitung 50m Art.Nr.: 94.4648
- GSM „Handy“ Fernstartmodul Art.Nr.: 94.4671
- Phasenabschnittsmodul für LED- / Spot-Licht Art.Nr.: 94.4670
- Schaltmodul für Energiesparlampen Art.Nr.: 94.4669




MADE IN GERMANY




! Die Steuerleitung kann nur in Verbindung mit dem Lastteil installiert werden. Für Fernschaltung muss der Abdeckschutz bei dem Ofen installiert werden.

Ofenfühlermontage bei Kabinen

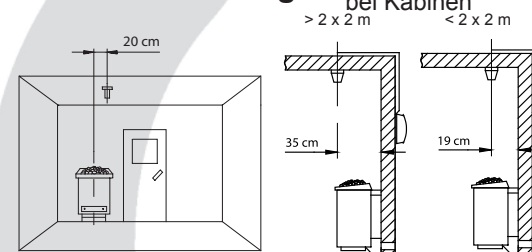

Anschluss-Schema

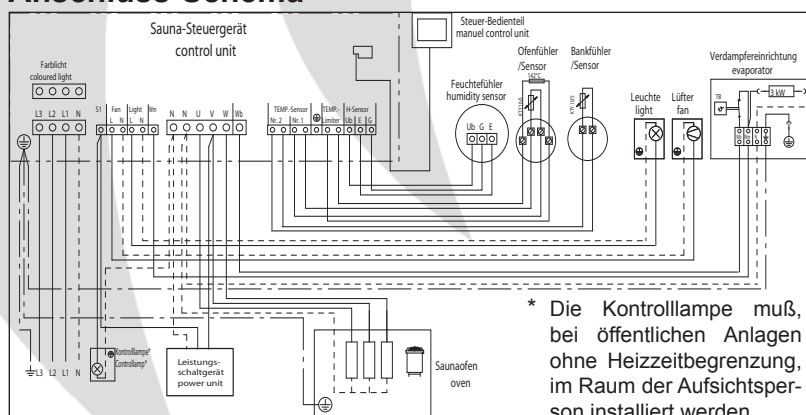

* Die Kontrolllampe muß, bei öffentlichen Anlagen ohne Heizzeitbegrenzung, im Raum der Aufsichtsperson installiert werden

Art.-Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Anschlussmöglichkeit für LSG bis max. 36 kW	Zeitvorwahl	Temperatur-Regelbereich Saunabetrieb	Heizzeitbegrenzung	Feuchte-regelung	Temperatur-Regelbereich Feuchtebetrieb	Schaltmöglichkeit für		Maße H/B/T in mm	Wand-ausschnitt Bedienteil in mm	Umgebungs-temperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
								Kabinen-beleuchtung	Lüfter				
94.4643	400 V 3N AC 50 Hz max. 9 kW ohmsche Last, im Feuchtebetrieb 6 kW + 3 kW Verdampfer	ja	24 h Echtzeituhr	30 - 110°C	6 h 12 h unbegrenzt	zeitproportional von 0- 100 % oder optional über Feuchtefühler	30 - 70 °C	dimmbar 25 - 100 W max. 500 mA (nur ohmsche Last)	3 Stufen regelbar 25 - 100 W max. 500 mA (ohne Anlauf-kondensator)	Bedienteil 150/200/39 Leistungsteil 240/230/70	155 / 135 (Tiefe 35)	-10 bis 35°C	Bedienteil 0,45 kg Leistungsteil 1,4 kg



Bohrschablone

