

Infratec Premium IR - Steuergerät

Gehäuse: Einbaugeschäse zum flächenbündigen Einbau mit separatem Leistungsteil zur Montage z.B auf dem Kabinendach.

Anzeige: Hinterleuchtetes Display

Steuerung: elektronisch über KTY-Sensor
optional mit Folienfühler.


Separat regelbare Heizkreise

- Frontstrahler max. 1500 W dimmbar
IR - Emittter oder IR - Heizfolien einsetzbar
- Rückenstrahler max. 1500 W dimmbar
IR - Emittter oder IR - Heizfolien einsetzbar
- Beinstrahler max. 500 W
IR - Emittter einsetzbar


Montageausschnitt HxB: 9 x 10,5 cm




MADE IN GERMANY

 Es dürfen nur IR- Strahler oder IR-Folien nach EN 60335-1 und EN 60335-2-53 angeschlossen werden.

Anschluss-Schema

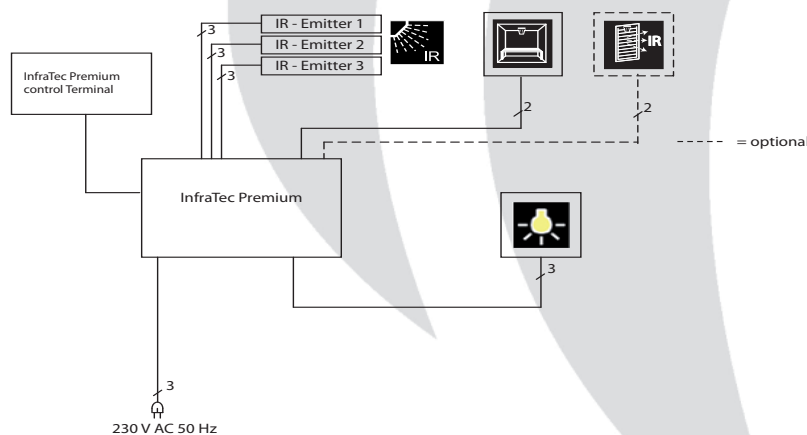

Wandausschnitt

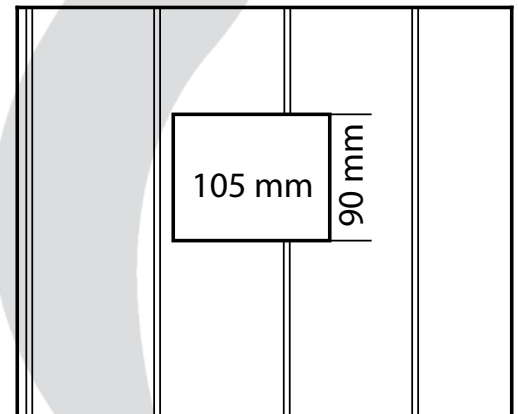

Das Steuergerät sollte außerhalb der Kabine montiert werden. Wird das Steuergerät innerhalb der Kabine montiert, darf es nicht im direkten Strahlungsbereich eines IR-Strahlers platziert werden und die Raumtemperatur darf max. 60° C betragen.

Art. Nr.	elekt. Anschluss / Leistung	Absicherung	Heizzeit	Raumfühler	Folienfühler	Einbaumaße Terminal H/B/T	Abmessung Leistungsteil H7BT	Umgebungstemperaturen beim Betrieb
94.5255	230 V N AC 50 Hz max. 3,5 kW	16 A	0 - 99 min.	KTY	optional	90 x 105 x 25 mm	240 x 230 X 70 mm	-10 bis 60° C

