



grzejnik do sauny Mini

zalecane dla mała sauna

płaszcz zewnętrzny: stal nierdzowna
 płaszcz wewnętrzny: stal nierdzowna
 ściana tylna: stal nierdzowna
 kosz na kamienie: stal nierdzowna
 kamienie wypełniające: 8 kg inkl.

Podłączenie do 230 N AC z osobnym zabezpieczeniem 16 A


schemat przyłączeniowy

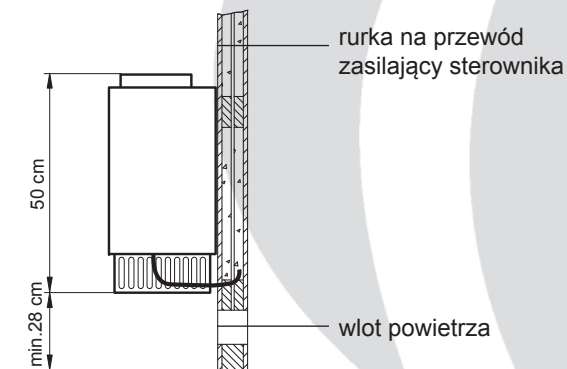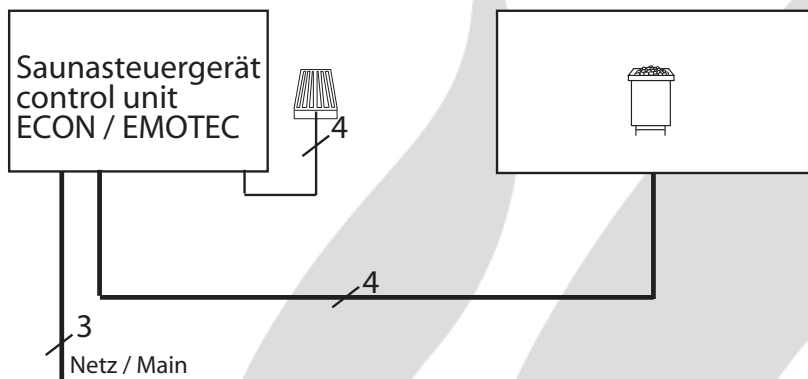

grzejnik ścienny mała kabiny



CE IP x4 A1 56
MADE IN GERMANY

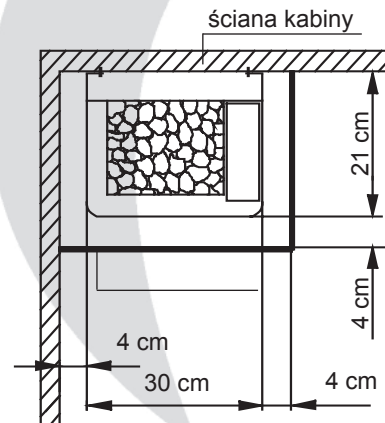

Nr art.	Powłoka zewnętrzna	Moc pieca na podstawie DIN	przyłącze elektr.	Zabezpieczenie urządzenia sterującego w A	Wymiary montażowe w cm	dla pojemności kabiny	Wymiar minimalny napowietrzania i odpowietrzania	Ciężar bez kamieni i opakowania	Wypełnienie kamienne	Połączenie sieci z urządzeniem sterującym	Połączenie urządzenie sterujące - piec	do zastosowania z urządzeniami sterującymi
945019	stal nierdzowna	2,5 kW	N AC 50 Hz 230 V	1 x 16	78 / 30 / 20	3 - 5 m³	20 x 4 cm	8,5	8 kg	3 x 1,5	4 x 1,5	ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF InfraTouch I AF
94.2445		3,0 kW										

Wszystkie dane odnośnie przekroju poprzecznego przewodu są minimalnymi przekrojami poprzecznymi przewodu miedzianego w mm².

zmiany techniczne zastrzeżone

