

Saunaofen Themat

Wandofen





Empfohlen für die Familiensauna

- Außenmantel: pulverbeschichtetes Stahlblech anthrazit perl-effekt
- Innenmantel: feuraluminisiertes Blech
- Rückwand: verzinktes Stahlblech
- Steinkorb: Edelstahl
- Elektro-Anschlusskasten: verzinktes Stahlblech
- Steinfüllung: 15 kg inkl.



CE IP x4
MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

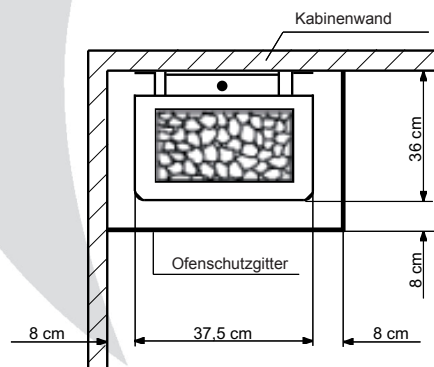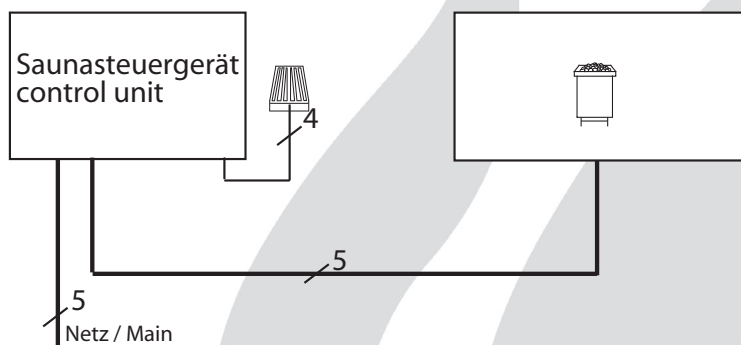

| Art.-Nr. | Aussenmantel | Leistung nach DIN | elektr. Anschluss | Absicherung in A | Einbaumaße in cm | für Kabinenvolumen | Mindestmaß der Be- und Entlüftung | Gewicht ohne Steine und Verpackung | Verbindung Netz - Steuergerät | Verbindung Steuergerät Ofen | Leistungsschaltgerät erforderlich | zu verwenden mit den Steuergeräten |
|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 94.4819 | anthrazit - perl-effekt | 4,5 kW | 3N AC 50 Hz 400 V | 3 x 16 | 78* / 37,5 / 36 | 4 - 6 m³ | 35 x 3 cm | 11,0 kg | 5 x 2,5² | 5 x 1,5² | nein | ECON D1 ECON D2 ECON H1 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS9003 EMOTEC HCS9003 DB/DL/DLF EMoTouch II PB/AF/GF |
| 94.4820 | | 6,0 kW | | | | 6 - 8 m³ | 35 x 4 cm | | | | | |
| 94.4821 | | 7,5 kW | | | | 7 - 10 m³ | 35 x 5 cm | | | | | |
| 94.4822 | | 9,0 kW | | | | 9 - 14 m³ | 35 x 6 cm | 12,5 kg | | | | |

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

* bei 18 cm Bodenabstand

Technische Änderungen vorbehalten

