


Abdeckschutz Typ 1 - 5

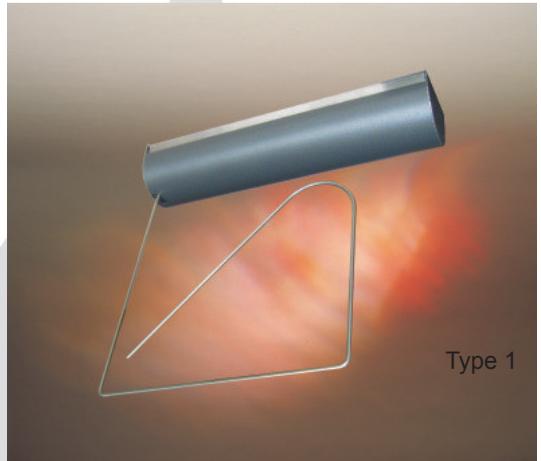

D Montage- und Gebrauchsanweisung

MADE IN GERMANY

 IPx4

Druck Nr. 29344313de /28.12



Lieferumfang:

- Unterteil des Abdeckschutzes mit 2 Anschlussleitungen je 2,50 m
- Abdeckung des Abdeckschutzes
- 4 Spanplattenschrauben 4 x 40

Saunaheizgeräte für kommerziellen Einsatz, ausser solchen für den Hausgebrauch, sind gemäß DIN EN 60335-2-53, in der Betriebsart „stand-by“ für Fernwirken, mit einer Sicherheitseinrichtung auszustatten.

Durch den Betrieb Ihres Saunaheizgerätes mit dem montierten Abdeckschutz werden die Forderungen aus der DIN EN 60335-2-53 Absatz 19.101 für kommerziellen Betrieb erfüllt.

Das Saunaheizgerät lässt sich nicht mehr einschalten, bzw. schaltet sich selbstständig aus, wenn das Saunaheizgerät abgedeckt wird.

Achten Sie beim Befüllen des Saunaheizgerätes mit Saunasteinen darauf, dass die Wippe nicht auf den Steinen aufliegt. Nicht mehr als die mitgelieferten Saunasteine verwenden. Die Wippe muss nach unten min. 7 cm Bewegungsfreiheit haben, ansonsten ist eine einwandfreie Funktion nicht gewährleistet.

Die Montagemaße für Ihr Saunaheizgerät finden Sie auf den nächsten Seiten. Achten Sie akribisch auf die Einhaltung dieser Maße im Bezug auf Ihr Saunaheizgerät

Wenn der Abdeckschutz in Verbindung mit den Saunasteuergeräten

- EMOTEC DC 9000
- EMOTEC DC 9000 DB/DL/DLF
- EMOTEC HCS 9003
- EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF
- EmoTouch PB/AF/GF
- ECON D1
- ECON H1
- ECON D2
- ECON H2 (ArtNr.: 94.5205)

betrieben wird, ist nach Fehlerbehebung kein Neustart des Saunasteuergerätes erforderlich.

Bei der Verwendung mit den Saunasteuergeräten

- ECON 45A1
- ECON 45A2
- ECON 45H2 (ArtNr.: 94.4380)
- EMOTEC B 6000

ist nach Fehlerbehebung ein Neustart des Saunasteuergerätes erforderlich.

Achtung!

Sehr geehrter Kunde,

nach den gültigen Vorschriften ist der elektrische Anschluss des Saunaofens sowie der Saunasteuerung nur durch einen Fachmann eines autorisierten Elektrofachbetriebes zulässig. Wir weisen Sie daher bereits jetzt darauf hin, dass im Falle eines Garantieanspruches eine Kopie der Rechnung des ausführenden Elektrofachbetriebes vorzulegen ist.

Montage

Verlegen Sie die beiden Leitungen des Abdeckschutzes durch die erstellte Wandöffnung. Gemäß Schaltbild die eine Leitung zum Saunasteuergerät und die andere zum Ofenfühler an der Kabinendecke.

Bei der Montage muss sichergestellt sein, dass die Umgebungstemperatur im Schalterbereich nicht höher als 120° C ist.



Nun stecken sie den, an der Rückseite des Abdeckschutzes montierten Schalter in die Wandöffnung.

Richten den Abdeckschutz waagrecht aus und befestigen ihn mit den 4 mitgelieferten Spanplattenschrauben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben keine in der Wand verlegten Leitungen beschädigen können.

Abschließend muss die Abdeckung noch montiert werden. Hängen Sie diese dazu in die obere Abkantung des Unterteils ein.

Dann fixieren Sie sie mit 3 Schrauben.


Maßbilder zu den einzelnen Öfen entnehmen Sie den nachfolgenden Abbildungen.

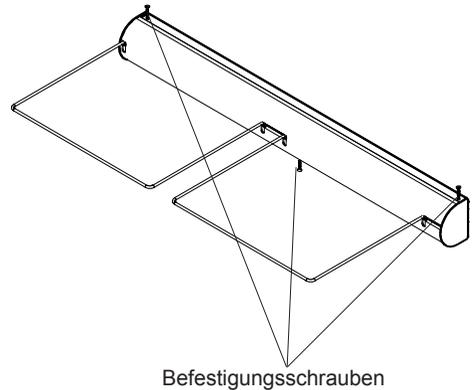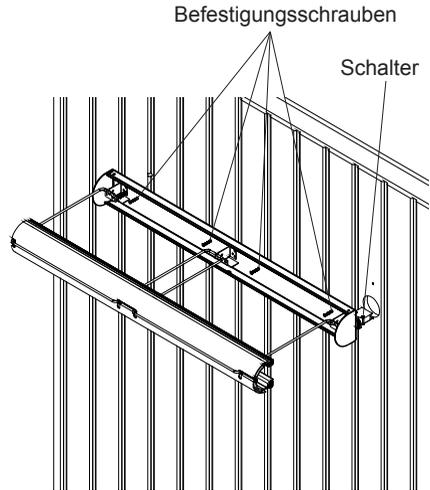


Elektroanschluss

Schließen Sie die Leitungen gemäß neben stehendem Schaltbild im Steuergerät und am Ofenfühler an.

Am Schalter des Abdeckschutzes werden nur die beiden äußeren Kontaktfahnen belegt.

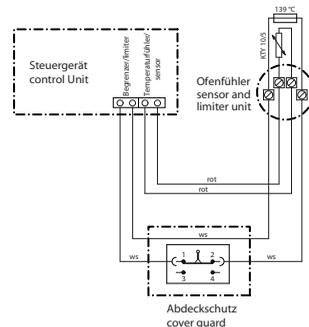




		Wandmontage	Ofenmontage	Set
	Euro-Max Bi-O Max	Typ IV  94 4724	&  94 4706	94 4798
	Germanius Bi-O Germanius	Typ IV  94 4724	&  94 4707	94 4799
	Herkules S25 Herkules S25 Vapor	Typ I  94 4421	&  94 4707	94 4713
	Herkules S60 Herkules S60 Vapor	Typ IV  94 4724	&  94 4708 Montage nur mit Design-Rückwand	94 4714
	Z6 Bi-O Z6	Typ IV  94 4724	&  94 4709	94 4800
	EURO	Typ I  94 4421		
	P 1	Typ II  94 4424		
	Herkules XL S50 Herkules XL S50 Vapor	Typ III  94 4425	&  94 4711	94 4717
	Herkules XL S120 Herkules XL S120 Vapor	Typ V  94 4725	&  94 4711	94 4802
 	34G 750er / 1000er Bi-O Star Goliath	Typ V  94 4725	&  94 4710	94 4804

Herkules XL S50

Wandmontage

Herkules XL S50 vapor

Typ III

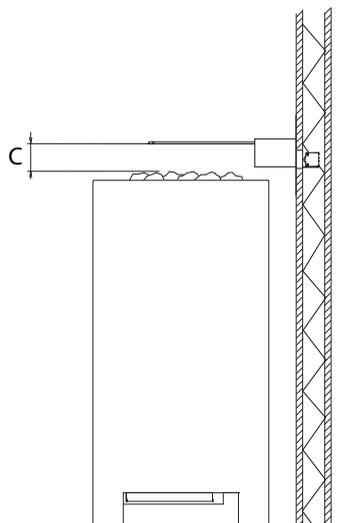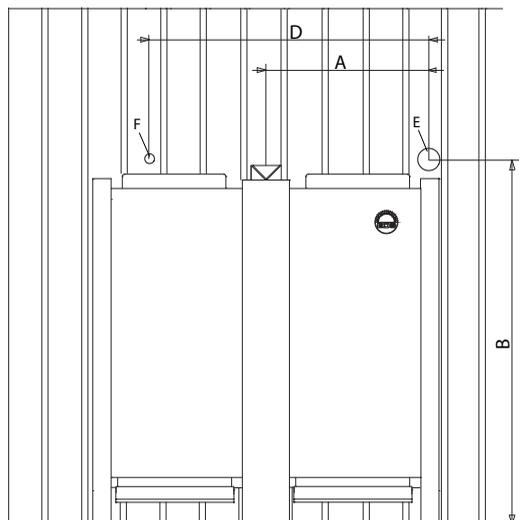

A = 344 mm
(Mitte Steinkorb - Mitte Bohrung)

B = 826 mm
(Kabinenboden - Mitte Bohrung)

C = 80 mm
(Oberkante Steinkorb - Unterkante Abdeckschutz)

D = 645 mm

Ø der Bohrung „E“ 45 mm ± 3 mm

Ø der Bohrung „F“ 10 mm ± 3 mm



Die Lage der Bohrung „E“ so festlegen, dass der Spritzwasserschutz für den Schalter gewährleistet ist (bei Nut- Federbrettern nicht innerhalb der Nut).

Die maximale Umgebungstemperatur für den Schalter beträgt 120° C.


Montage des Abdeckschutzes am Saunaofen

alle Blechschrauben: für Aufhängung Ofenschutz
alle metrischen Schrauben: für Aufhängung Abschaltwippe
alle Maßangaben in mm


je 2 Blechschrauben

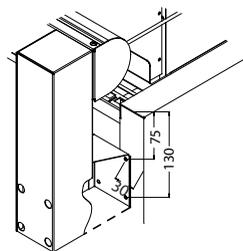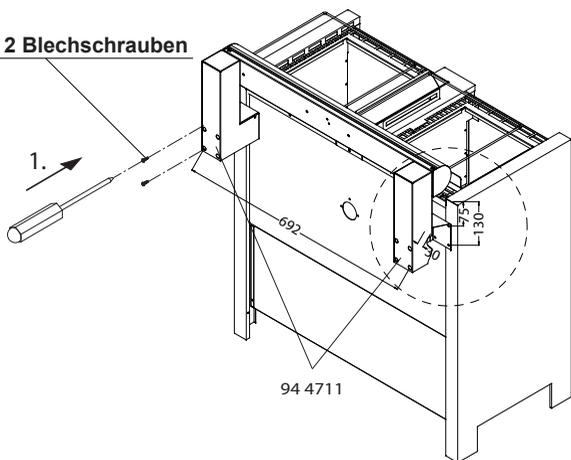

Zuleitung
der Abschaltwippe

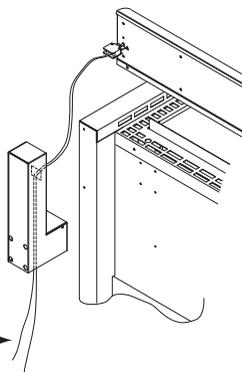

Zuleitung der Abschaltwippe und Ofenleitung
mit Mindestabstand von 30 mm verlegen.



Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aussagekräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Inbetriebnahme am:

Stempel und Unterschrift des
autorisierten Händlers:

Service Adresse:

EOS Saunatechnik GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Fon: +49 (0)2775 82-514
Fax: +49 (0)2775 82-431
servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

- Den vorhandenen **RMA-Beleg** stets **vollständig ausfüllen** und zusammen mit der **Rechnungskopie** der Rücksendung **beilegen!** Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. **Ohne diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich**
- **Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen** und gehen kostenpflichtig an den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den **RMA-Nr.** für die kostengünstige Rücksendung an.
- **Beachten Sie bitte**, dass Sie die Ware **ohne sichtbare Gebrauchsspuren** mit unverändertem **vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurückschicken.
- Verwenden Sie bitte eine **zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung**, polstern Sie diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

- Bitte **überprüfen Sie umgehend** den Inhalt Ihres Pakets und **melden Sie** bitte jeden Transportschaden bei Ihrem **Transportunternehmen** (Paketdienst/ Spedition).
- Beschädigte Ware bitte nicht benutzen!
- Lassen Sie sich von dem **Transportunternehmen eine schriftliche Bestätigung** über den Schaden ausstellen.
- **Melden Sie den Schaden bitte umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.** Dieser spricht dann mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.
- Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden. **Die Schadensbestätigung des Transportunternehmens** unbedingt beifügen!

2) Fehlerhafte Lieferung

- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der gelieferte **Artikel mangelhaft**, fehlen **Zubehörteile** oder wurde der **falsche Artikel** oder die falsche Menge geliefert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen den Einzelfall ab und bemüht sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
- Für **kostengünstige Rücksendungen** innerhalb Deutschland erhalten Sie vom Hersteller eine **RMA-Nr.**
- Jede Artikel-Rücksendung muss in der **Originalverpackung des Artikels mit vollständigem Lieferumfang erfolgen.** Bitte verpacken Sie die Ware, um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschlieferung den Artikel bitte nicht in Gebrauch!

3) Installations- und Funktionsprobleme

- Bitte **lesen Sie zunächst die mitgelieferte Anleitung vollständig durch** und beachten Sie vor allem auch dort genannte Montage- o d e r Installationshinweise.
- **Der Händler sollte stets Ihr erster Ansprechpartner sein**, denn dort ist man am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt vertraut und kennt eventuelle Problemfälle.
- **Bei Funktionsproblemen mit einem Artikel** prüfen Sie bitte zunächst, ob an der Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei Neugeräten sehr selten.